


Activetex Series

NO, 153

(両面塩化ビニルコーティングエステルクロスターポリン)

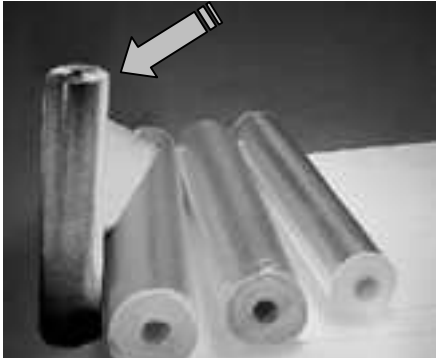

A 株式会社アサヒ産業

埼玉県川口市朝日4-21-62

Tel 048-227-5121

Fax 048-227-5122

URL


<http://www.asahinode.com>

一般名…………… エステルライティール※

使用目的…………… 屋外並び一般空調ダクトおよび換気ダクトの振動防止接続用
粉体形状の流体の耐磨耗用

仕様…………… 塩化ビニル樹脂

エステルクロス

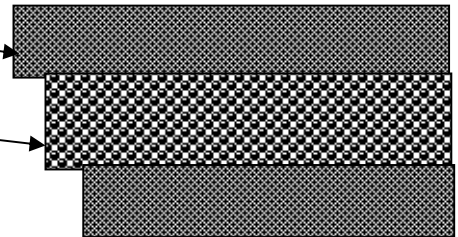

製品寸法…………… 0.66mm×1000mm幅×50m乱

特徴…………… ウェルダー加工可能

AS153は、高強力エステル繊維の両面に、難燃処理を施した塩化ビニルをコーティングし、屋外や一般空調等のダクトおよびダクトと送風機の振動防止、粉体等が流体に含まれる場合の耐磨耗用たわみ継手材として開発した製品です。

なお、塩化ビニルは自己消火性を有しますが、樹脂の特性上、連続的に高温下で使用した場合、軟化流動や収縮の発生の恐れがありますので、一般常温内にてご使用ください。又、流体に鋭利なものが含まれている場合はバッフルなどの保護材が必要です。

※ライティールはユニチカ化成の商品名です。