


# ActiveG Series No, 20

(片面粘着加工済みクロロプレンスポンジガasket)

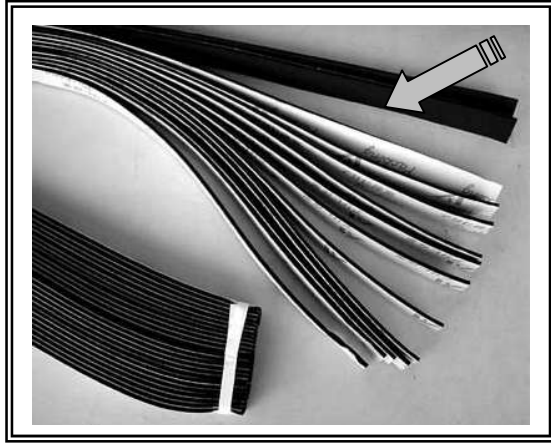

**A** 株式会社アサヒ産業  
埼玉県川口市朝日4-21-62  
Tel 048-227-5121  
Fax 048-227-5122

URL  
<http://www.asahinode.com>

一般名 .....片面粘着付きネオプレンスポンジ※

使用目的 .....一般空調ダクトおよび換気ダクトのフランジ用ガasket

仕様 .....クロロプレンスポンジ

- アングルフランジ用 3 mm
- コーナーボルト用 5 mm



アクリル樹脂系特殊難燃性粘着剤

製品寸法 ..... 3 mm × 23・28・38 mm × 1000 mm    5 mm × 10・15・20 × 1000 mm

性能 .....UL94-HBF    難燃性

AS20 は、UL94 規格に基づく試験により、難燃性を確認し一般空調等のダクトおよび換気ダクト等の接続部分のフランジに使用することを目的として開発した製品です。

比較的性能は安定していますが、厨房等で発生する植物油には耐性が低いので絶対に使用しないでください。

なお、裏面の粘着剤は高温多湿の場所や、直射日光が長時間当たる場所に放置しますと接着力が低下します。

※ ネオプレンは米国デュポン社の登録商標です。