


Activetex Series No, 650

(シリコン樹脂含浸ガラスクロスターポリン)

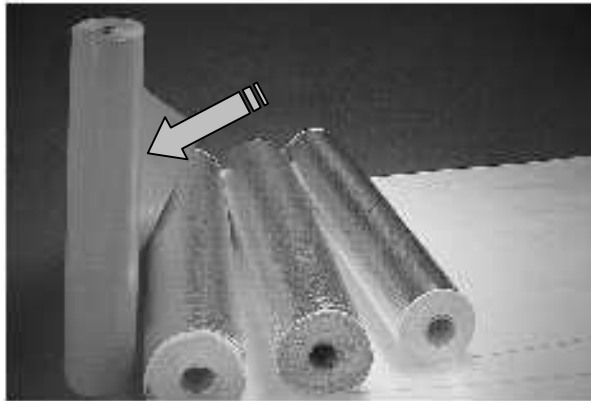

株式会社アサヒ産業

埼玉県川口市朝日4-21-62

Tel 048-227-5121

Fax 048-227-5122

URL


<http://www.asahinode.com>

一般名……………シリコン樹脂含浸ガラスクロス

使用目的……………薬品およびガス等を含む流体ダクトおよび換気ダクトの振動防止接続用

仕 様……………シリコン樹脂
質量 $\text{m}^2 / 100 \text{g}$

ガラスクロス	}	質量	$\text{m}^2 / 850 \text{g}$
		厚み	0.6 mm
		織成	綾織り

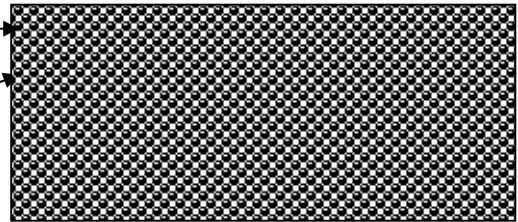

製品寸法……………0.95 mm × 1000 mm幅 × 30 m 乱

性 能……………難燃性（自己消火性）
ウェルダー加工不可

AS650 は、JIS 規格に基づくガラス繊維を用い、難燃処理を施したシリコン樹脂を独自の製法にて含浸処理することにより、ガラス繊維のしなやかさを損なうことなく繊維と繊維の結びつきを強固にし繊維飛散防止を施しています。屋外や一般空調等のダクトおよびダクトと送風機の振動防止以外に耐薬品用たわみ継手材としてもご使用になれます。

なお、表面ゴムは自己消火性を有しますが、ゴムの特性上、連続的に高温水蒸気中で使用した場合、加水分解や硬化亀裂発生の恐れがありますので使用に際しては十分にご注意ください。

また、全ての薬品に耐えられるわけではありませんので、選定の際は必ず流体の成分などを確認しご連絡くださいますようお願いいたします。ご連絡ない場合に発生した不具合などの責任はいっさい負いかねますので予めご了承願います。