


Activetex Series NO, 700

(片面フッ素樹脂コーティングガラスクロス)

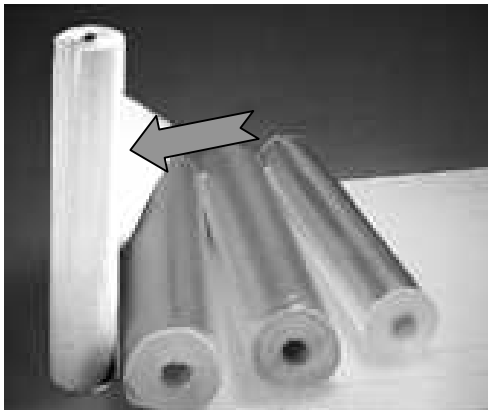

株式会社アサヒ産業

埼玉県川口市朝日4-21-62

Tel 048-227-5121

Fax 048-227-5122

URL


<http://www.asahinode.com>

一般名…………… フッ素樹脂貼りガラスクロス※

使用目的…………… 薬品およびガス等を含む流体ダクトおよびプラント施設ダクトの振動防止接続並びにIT関連施設用

仕様…………… フッ素樹脂

ガラスクロス

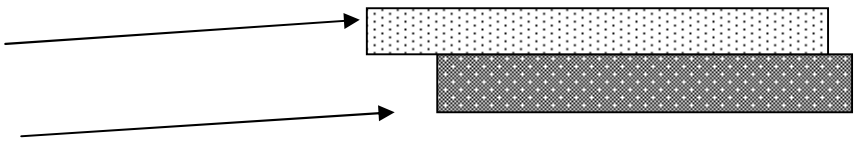

製品寸法…………… 1.6 × 1000 mm幅 × 30 m乱

性能…………… 難燃性 (自己消火性)

ウェルダー加工不可 (専用高温アイロンの使用の場合は可)

AS700は、JIS規格に基づくガラス繊維を用い、片面にフッ素樹脂をコーティングしプラント施設などのダクトで発生する腐食性ガス等、薬品等に対応するように開発されたたわみ継手材です。

なお、フッ素樹脂は流体などに含まれる鋭利状なダストと接面すると破損する恐れがありますのでガラス面を流体側に施工していただくようお願いいたします。

また、全ての薬品に耐えられるわけではありませんので、選定の際は必ず流体の成分などを確認しご連絡くださいますようお願いいたします。ご連絡ない場合に発生した不具合などの責任は一切負いかねますので予めご了承願います。

フッ素樹脂は燃焼しますと有毒性ガスの発生がありますので火気個所での使用は絶対におやめください。

詳細に関しましては、製品安全データシートに記載されている取り扱い方法などをご確認くださいよう、お願いいたします。

※フッ素樹脂はPTFE(テフロン)を使用。「テフロンは米国デュポン社の登録商標です」