


Activetex Series NO, 1000

(片面アルミニウム箔貼り JIS R3413 製織ガラスクロス)

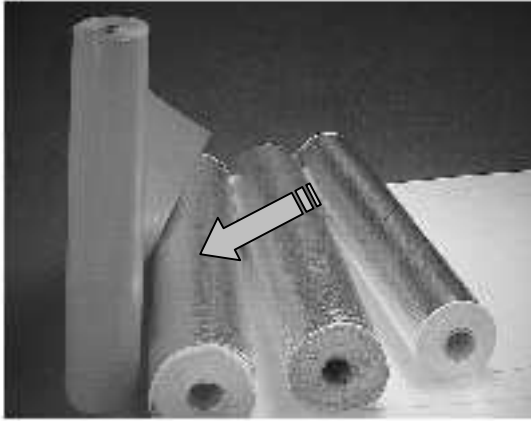

A 株式会社アサヒ産業

埼玉県川口市朝日4-21-62

Tel 048-227-5121

Fax 048-227-5122

URL

<http://www.asahinode.com>


一般名…………… 片面アルミニウム箔貼りガラスクロス

使用目的…………… 一般空調ダクトおよび換気ダクトの振動防止接続用

仕様…………… JIS H4160 7 μ アルミニウム箔

特殊耐熱樹脂フィルム系接着剤

ガラスクロス { 質量 $\text{m}^2 / 1000 \text{g}$
厚み 2.0 mm
織成 平織り

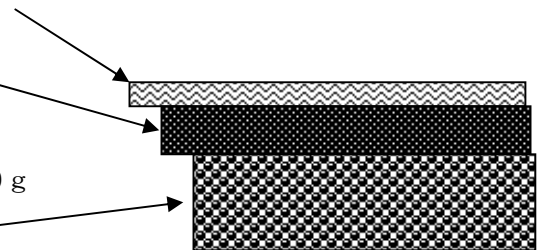

製品寸法…………… 2.0 mm \times 1000 mm幅 \times 30 m

AS1000 は、JIS 規格に基づくガラス繊維を用い、NTT 工事標準仕様書に規定する排煙システム仕様規定に準拠しています。その他、一般空調等のダクトおよびダクトと送風機の振動防止用たわみ継手材としても使用でき、船舶関係では保温用テープとしても使用されています。

なお、接着剤の特性上、連続的に高温下で使用した場合、アルミ箔剥離の発生の恐れがありますので、一般常温内にてご使用ください。