


# Activetex Series NO, 13

(両面塩化ビニルコーティングガラスクロスターポリン)

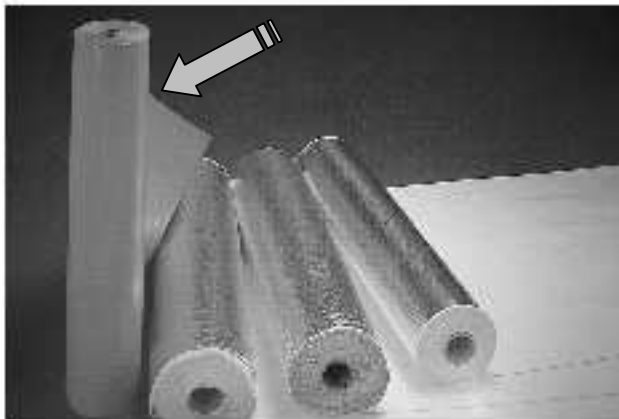

 株式会社アサヒ産業

埼玉県川口市朝日4-21-62

Tel 048-227-5121

Fax 048-227-5122

URL


<http://www.asahinode.com>

一般名…………… 両面塩化ビニルコーティングガラスクロス

使用目的…………… 屋外並び一般空調ダクトおよび換気ダクト又は厨房ダクトの振動防止接続用

仕様…………… 塩化ビニル樹脂

ガラスクロス { 質量  $m^2 / 215 g$   
厚み 0.18 mm  
織成 平織り

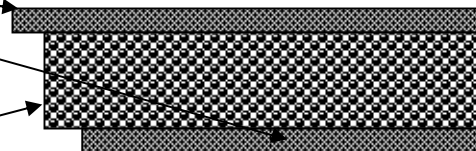

製品重量…………… 595 g /  $m^2$

製品寸法…………… 0.4 mm × 1000 mm幅 × 50 m

性能…………… 国土交通省国土交通大臣不燃材料認定 NM-3067  
ウェルダー加工可能

AT13は、国土交通省国土交通大臣不燃材料の認定を受けている空調ダクト用たわみ継手材です。

JIS規格に基づくガラス繊維を用い、塩化ビニルを両面にコーティングし、屋外や一般空調ならび厨房設備等のダクトおよびダクトと送風機の振動防止用たわみ継手材として開発した製品です。

なお、塩化ビニルは自己消火性を有しますが、樹脂の特性上、連続的に高温下で使用した場合、軟化流動や収縮の発生の恐れがありますので、常態使用下においては一般常温内にてご使用ください。